


Настінний світильник

5905339227706

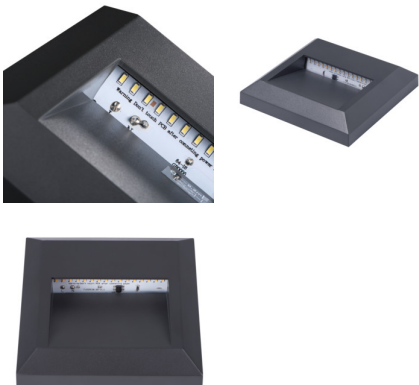

Kanlux CROTO — це світильник кольору графіту, для монтажу на поверхні, що відрізняється сучасним дизайном та енергозощадністю. Особлива форма передньої панелі створює ефект щільного прилягання до стіни. Світильник чудово виконує свою функцію джерела декоративного освітлення, освітлення сходів або загального простору навколо будівлі.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 124

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 125

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1,1

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 30

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-20 \div 35$

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал захисного скла: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $0,5 \div 1,5$



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IK: 09

Ступінь IP: 65

Настінний світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 190

Граматура [г]: 240

Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5


Вага коробки [кг]: 9.6

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.034104

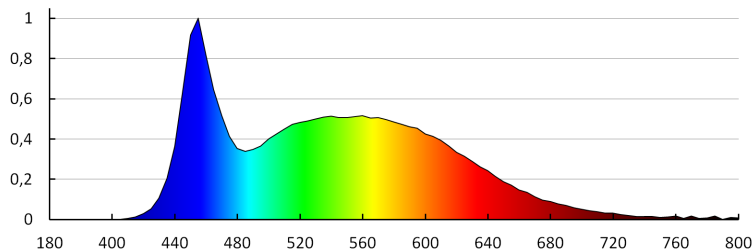

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

