


Світлодіодний акцентний світильник

5905339235213



Kanlux IMBER LED - це водонепроникний вбудований акцентний світильник. Однією з його переваг є низька робоча температура, завдяки якій він також може легко встановлюватися на дерев'яне покриття. Унікальний дизайн світильника - це рівномірне випромінювання світла, а використовувані тут світлодіоди гарантують високу енергоефективність. Світлодіодний світильник Kanlux IMBER - це відмінна ідея для освітлення душових кабін або обшивки покрівлі зовні будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: Алюміній

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 16.3

Діаметр (мм): 30

Монтажний отвір (мм): Ø27

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 40

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000

Кут освітлення (°): 105

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 40

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷50

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Світлодіодний акцентний світильник



Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 200

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 200

Кількість штук в шарі на піддоні: 1400

Вага нетто одиниці [г]: 14

Граматура [г]: 38.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 12


Вага коробки [кг]: 7.7

Ширина коробки [см]: 46.5

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.050267

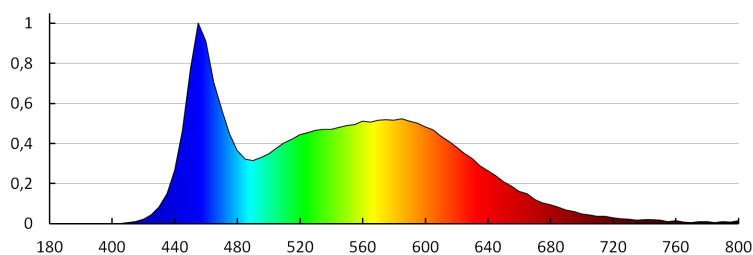

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

