


Стельовий точковий світильник

5905339025517

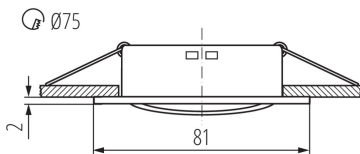

pdf\_footer\_created: 15.11.2022, 06:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 21

Діаметр (мм): 81

Монтажний отвір (мм): Ø75

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.12

Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 15

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 64

Граматура [г]: 89.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 4.47

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 22.5

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02574

