

## 29595 AREL LED DL 20W-WW


Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295958

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality

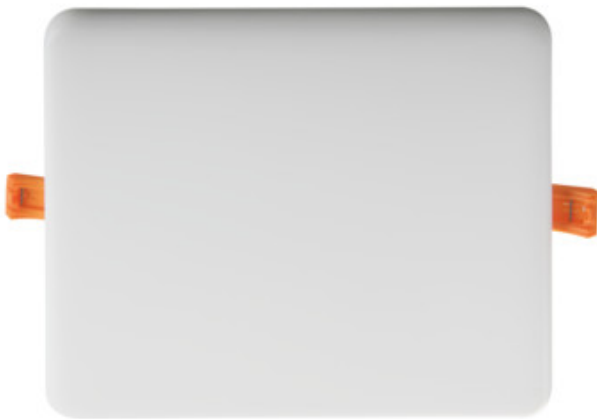

Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 186

**Ширина (мм):** 186

**Висота (мм):** 23

**Монтажний отвір (мм):** 170x170

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 20

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PMMA

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1450

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 2300

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [К]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 15000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 73


**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

## 29595 AREL LED DL 20W-WW

Світильник типу downlight (направленого світла)

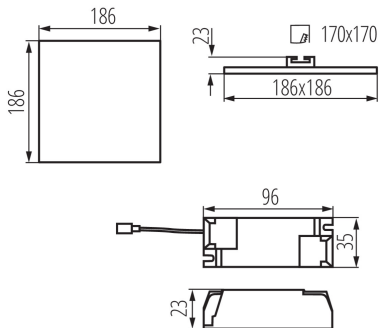

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:  
0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 360

Граматура [г]: 455

Довжина споживчої упаковки [см]: 21.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 23


Вага коробки [кг]: 22.75

Ширина коробки [см]: 45

Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 78

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.089505

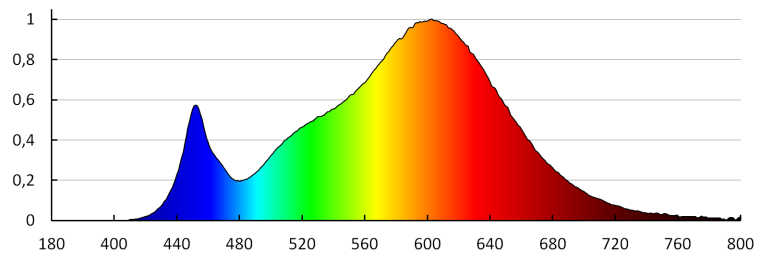

KANLUX S.A. (kat 29595) AREL LED DL 20W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29595) AREL LED DL 20W-WW  
Lamps: 1 x AREL LED DL 20W-WW

