
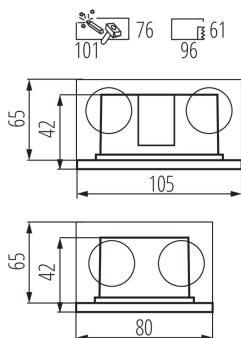


## 33690 GLASI LED 3W P WW-W

Вбудований світильник

5905339336903

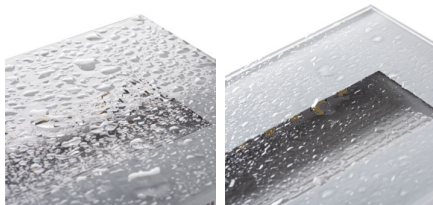

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Монтажна коробка в комплекті:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 105

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 42

**Монтажний отвір (мм):** 96x61

**Глибина (мм):** 42

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 3

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 130

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 130

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у широкому конусі (120°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** 6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** 15000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 43

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -10 : 35

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал панелі / каркасу:** PC

**Матеріал захисного скла:** скло

**Ступінь IP:** 44

Вбудований світильник



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 50  
**Вага нетто одиниці [г]:** 254  
**Граматура [г]:** 302  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Вага коробки [кг]:** 15.1  
**Ширина коробки [см]:** 26  
**Висота коробки [см]:** 40.5  
**Довжина коробки [см]:** 47.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.050018

KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W  
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

