
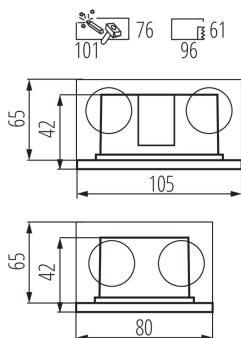


33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Вбудований світильник

5905339336958

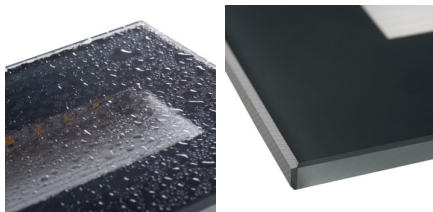

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Монтажна коробка в комплекті: так

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 105

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 42

Монтажний отвір (мм): 96x61

Глибина (мм): 42

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 140

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 140

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у широкому конусі (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 47

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10 : 35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: PC

Матеріал захисного скла: скло

Ступінь IP: 44

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Вбудований світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 254
Граматура [г]: 302
Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 15.1
Ширина коробки [см]: 26
Висота коробки [см]: 40.5
Довжина коробки [см]: 47.5
Обсяг коробки [м³]: 0.050018

KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P NW

