


35652 BTL 18W-940-W

Прожектор для шинопровода

5905339356529

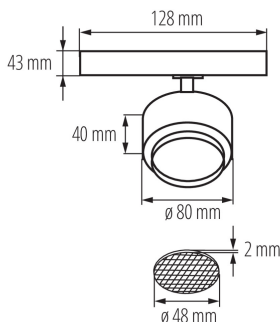

Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1800

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000

Кут освітлення (°): 15-45

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1


Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):

340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Прожектор для шинопровода

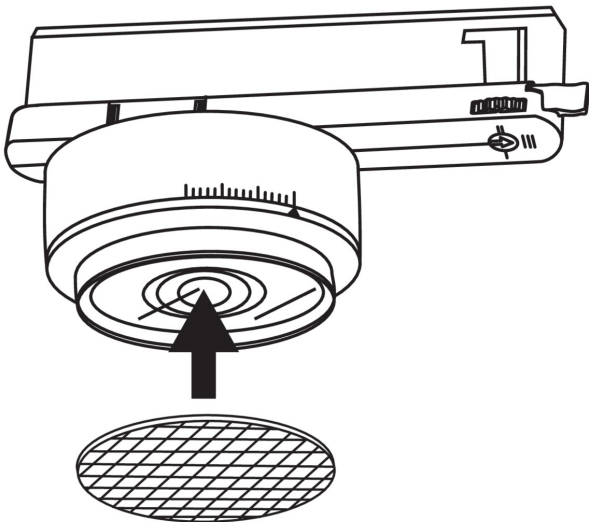

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 332

Граматура [г]: 406.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 12.2001

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.051975


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

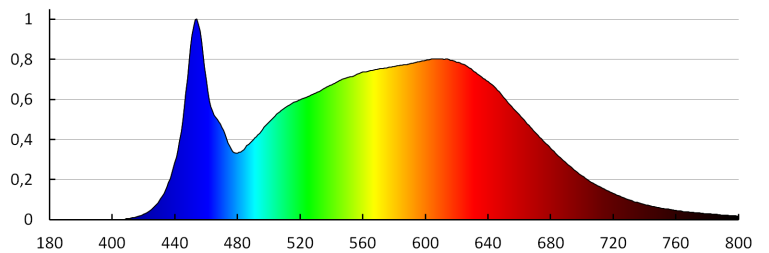

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

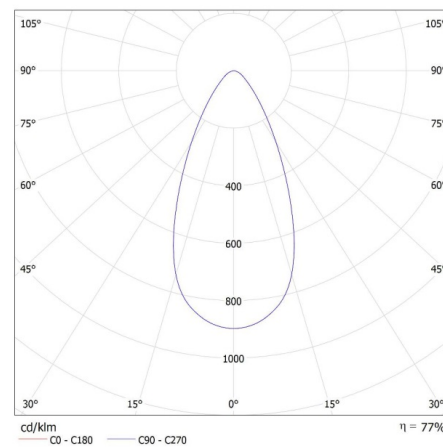


35652 BTL 18W-940-W

Прожектор для шинопровода


KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

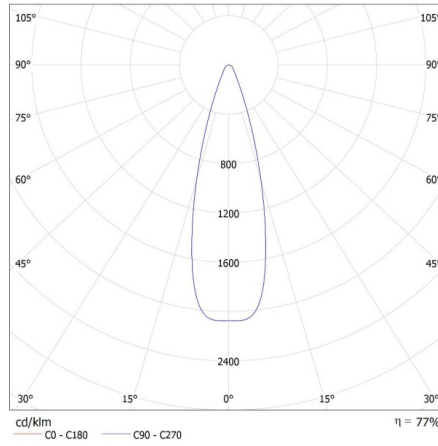

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg + GRID
Lamps: 1 x BTL 18W-940

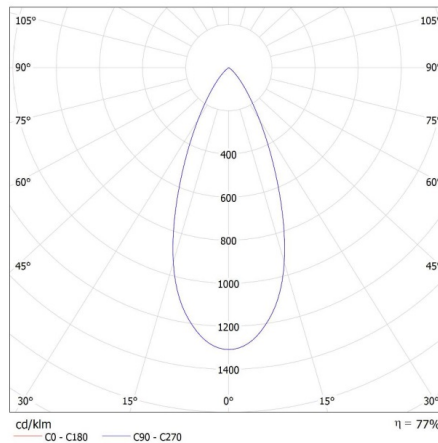

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg + GRID
Lamps: 1 x BTL 18W-940

