


Kanlux





**NOWE OPRAWY
TYPU TRACK LIGHT**

Kanlux BTL/BTLW

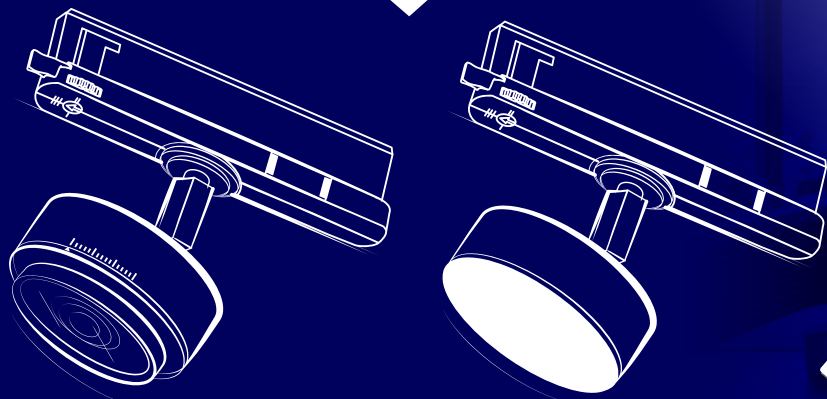

Kanlux

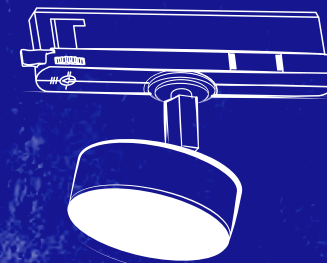

Kanlux BTL/BTLW

Nowy design:

- ✓ dostosowane do większości szyn 3-obwodowych, w tym do systemu Kanlux TEAR
- ✓ wyposażone w zasilacz zintegrowany z adapterem

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw

CRI>90


Kanlux

LAB



Ra90+
true colors

Kanlux

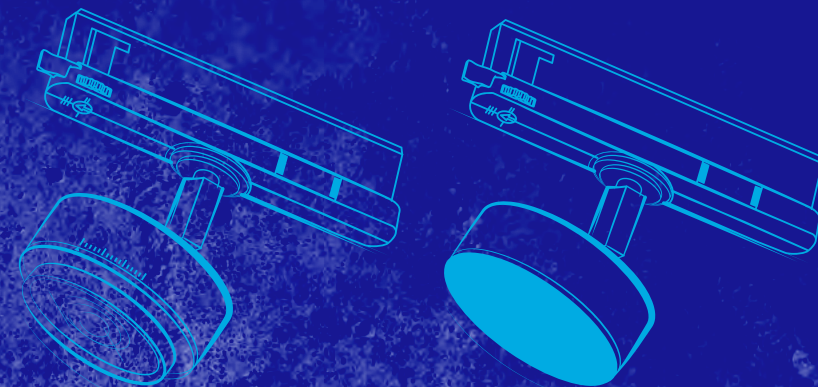

Kanlux BTL/BTLW

Wysoka jakość wykonania potwierdzona 5 letnią gwarancją.

Kanlux

LAB



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OSWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BTL

Oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie



od 15° do 45°

Opcjonalnie, do zastosowania komponent - przysłona posiadająca strukturę

plastra miodu

ograniczająca ośnienie

(dodawany do każdej oprawy BTL z reg. kątem)

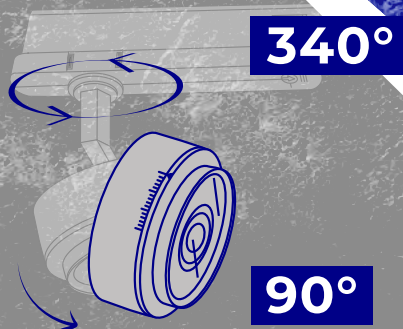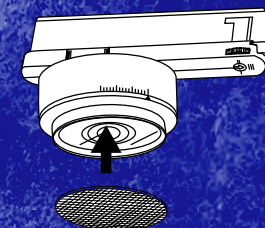

Kanlux

Kanlux BTL

Trzy moce do wyboru:

18W 28W 38W

Najpopularniejsze
kolory obudowy:

biały W czarny B

Dwie barwy
świecenia:

4000K NW
3000K WW



Kanlux

Kanlux BTLW

Oprawy z mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia **120°**

Dostępne w mocy: **18W**

Kolory obudowy: **biały W czarny B**

Dwie barwy świecenia:
4000K NW 3000K WW

◀ Świetnie sprawdzą się w warunkach domowych, w roli oświetlenia ogólnego oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebny szeroki kąt świecenia oprawy.




340°




90°


Kanlux

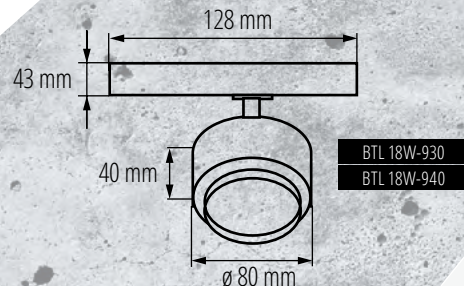


BTL 18W-930
BTL 18W-940

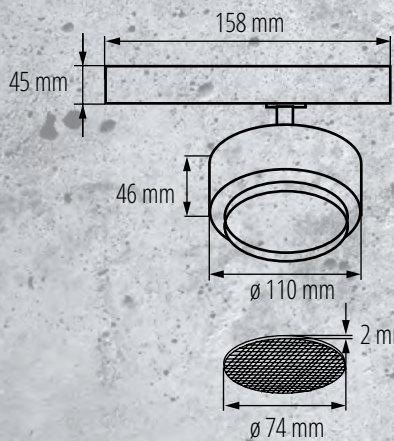

BTL 28W-930
BTL 28W-940

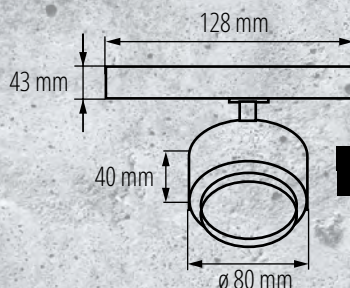

BTL W 18W-930
BTL W 18W-940

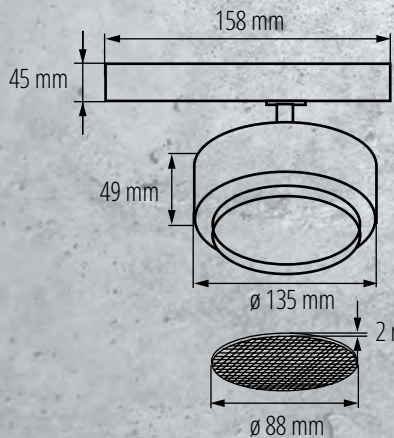

BTL 38W-930
BTL 38W-940

Kanlux BTL/BTLW



MAX. [lm]



●	BTL 18W-930-B	35651	18W	1750lm	3000K
○	BTL 18W-930-W	35650	18W	1800lm	3000K
●	BTL 18W-940-B	35653	18W	1750lm	4000K
○	BTL 18W-940-W	35652	18W	1800lm	4000K
●	BTL 28W-930-B	35655	28W	2800lm	3000K
○	BTL 28W-930-W	35654	28W	3000lm	3000K
●	BTL 28W-940-B	35657	28W	2800lm	4000K
○	BTL 28W-940-W	35656	28W	3000lm	4000K
●	BTL 38W-930-B	35659	38W	3800lm	3000K
○	BTL 38W-930-W	35658	38W	4000lm	3000K
●	BTL 38W-940-B	35661	38W	3800lm	4000K
○	BTL 38W-940-W	35660	38W	4000lm	4000K
●	BTLW 18W-930-B	35663	18W	1400lm	3000K
○	BTLW 18W-930-W	35662	18W	1450lm	3000K
●	BTLW 18W-940-B	35665	18W	1400lm	4000K
○	BTLW 18W-940-W	35664	18W	1450lm	4000K

up to
107 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

15°- 45°

up to
80 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

120°

napięcie znamionowe: **220-240 V**
 źródło światła: **LED COB**
 regulacja kąta: **90° / 340°**
 materiał obudowy: **stop aluminium**
 klasa ochrony: **II**
 szczelność: **IP 20**



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

Niezawodne w każdym wnętrzu prywatnym i komercyjnym:
apteki, drogerie, butiki,
sklepy z odzieżą, biżuterią,
centra handlowe, hotele.

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

**dobrze
spakowane**

kanlux.com