

МТК

НОВИНКА!

Накладні світлодіодні світильники МТК LUMIA ГАРАНТІЯ 2 РОКИ!



Артикул	Модель	Потужність	Яскравість	Колір світіння	Напруга	Розмір
1023144	#530/1 MTK-LUMIA-18W-ROUND	18 W	1800 Lm	5000K	180-260 V	120*40 mm
1023145	#531/1 MTK-LUMIA-24W-ROUND	24 W	2400 Lm	5000K	180-260 V	170*40 mm
1023146	#532/1 MTK-LUMIA-32W-ROUND	32 W	3200 Lm	5000K	180-260 V	225*40 mm
1023147	#533/1 MTK-LUMIA-48W-ROUND	48 W	4600 Lm	5000K	180-260 V	300*40 mm
1023148	#534/1 MTK-LUMIA-18W-SQUARE	18 W	1800 Lm	5000K	180-260 V	120*120*40 mm
1023149	#535/1 MTK-LUMIA-24W-SQUARE	24 W	2400 Lm	5000K	180-260 V	170*170*40 mm
1023150	#536/1 MTK-LUMIA-32W-SQUARE	32 W	3200 Lm	5000K	180-260 V	225*225*40 mm
1023151	#537/1 MTK-LUMIA-48W-SQUARE	48 W	4600 Lm	5000K	180-260 V	300*300*40 mm

Опис товару:


Серія світлодіодних світильників МТК-LUMIA (модифікації ROUND та SQUARE) призначена для організації сучасного, енергоефективного та естетичного освітлення в житлових, комерційних, адміністративних та громадських приміщеннях.

Дизайн упаковки:



Основні складові частини:

1. Корпус із металу.
2. Розсіювач з опалового матового полікарбонату.
3. Світлодіодна матриця
4. Драйвер

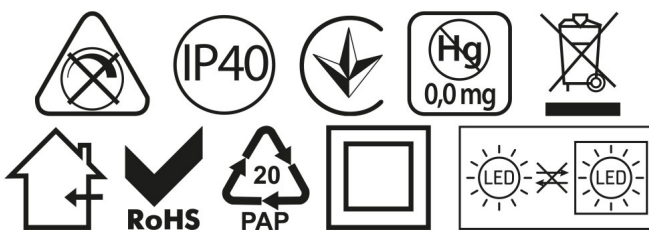

Унікальні властивості:

1. Можуть використовуватись у приміщеннях (ступінь захисту – IP40);
2. Діапазон температури довколишнього середовища використання від -20°C до +40°C;
3. Широкий діапазон робочої напруги 180-265V;
4. Легкий монтаж;
5. Стильний корпус;
6. Низьке енергоспоживання;
7. Миттєвий старт та відсутність мерехтіння;
8. Без вмісту ртуті;
9. Спеціальної утилізації не вимагається.

Основні переваги:

- Світильник ТМ МТК серії LUMIA монтується безпосередньо на поверхню стелі чи стіни. Не вимагає вирізання глибоких великих ніш чи посадкових отворів, що зберігає цілісність конструкції стелі та спрощує монтаж.
- Естетичний дизайн, де світиться вся видима поверхня приладу. Об'ємна форма плафона створює ефект легкого світлового куба чи диска на стелі. Ступінь захисту – IP40, використовувати у приміщеннях.
- Абсолютно безпечні, не виділяють шкідливих речовин.
- Мають мале тепловиділення.
- Вмикаються відразу, без пауз на розігрів – миттєве повне світло.
- Стійкі до циклічного навантаження.
- Не випромінюють ультрафіолет та не містять ртуті.
- Строк служби світлодіодів – 25 000 год/г.
- Колірна температура 5000 К (нейтральне біле світло з підвищеною чіткістю). Забезпечує високу концентрацію, бадьорість та ідеальну передачу відтінків інтер'єру. Найкраще рішення для офісів, робочих зон, кухонь, кабінетів, а також торгових майданчиків.

Вимоги з техніки безпеки:

1. Перевірте цілісність корпусу світильника. У разі виявлення порушення цілісності виробу користуватися таким світильником заборонено.
2. Переконайтесь у відповідності напруги мережі живлення вимогам на етикетці.
3. Підключення світильника до пошкодженої електропроводки заборонено!
4. Забороняється подавати живлення на світильник, доки він надійно не закріплений на поверхні.
5. Забороняється використання світильника з димерами, вимикачами з підсвічуванням та іншими пристроями регулювання напруги.
6. Світильник обладнаний незамінною світлодіодною матрицею.
7. Увага! Забороняється розбирати та власноруч замінювати світлодіодну матрицю!
8. Догляд за плафоном здійснюється м'якою сухою тканиною або мікрофіброю при повністю вимкненому живленні приладу.



Умови зберігання та транспортування:

Вироби в упаковці зберігати в сухих, чистих, добре вентиляованих приміщеннях, що ізольовані від місць зберігання кислот і лугів. Уникати потрапляння вологи на світильник.. Температура зберігання не нижче від 0°C до +30°C при відносній вологості повітря не більше ніж <80%. При зберіганні товари розміщують на відставні не менше 3-х метрів від опалювальних приладів та не менше 2-ух метрів від джерел електричного освітлення. Строк придатності до використання: необмежений.

Сфера застосування:

Світильники призначені для загального освітлення житлових приміщень, коридорів, об'єктів ЖКГ (під'їзди, сходові клітини), для господарчих приміщень складів, офісів.

